

# GUIDA RAPIDA DI INSTALLAZIONE

**PRODIGI** CE

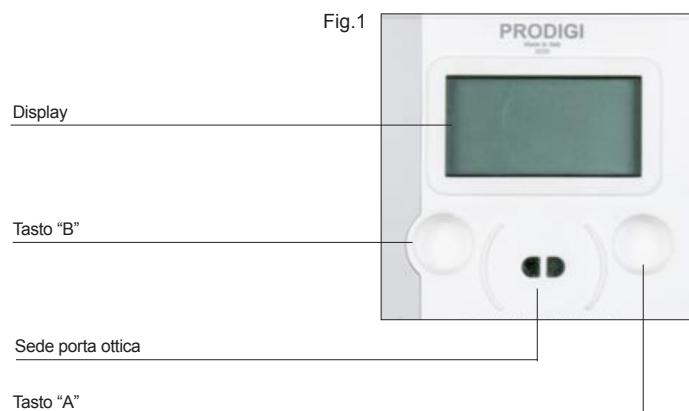

## 1. Tastiera

Il dispositivo PRODIGI è dotato di un display e di una tastiera composta da due tasti principali:

Tasto A: pulsante di navigazione dei menu

Tasto B: lettura schermate secondarie / gestione della valvola

Il display normalmente è spento e si attiva premendo il tasto A.  
All'accensione compare il totalizzatore nella schermata principale.



Il display visualizza i consumi e, tramite successive pressioni del tasto A, mostra in sequenza i principali parametri:

IDENTIFICATORE MENU	DESCRIZIONE
T	Totalizzatore di volumi
ID	Identificativo programma tariffario
PT	Identificativo punto di misura
	Forzare push
T1	Totalizzatore fascia 1
T2	Totalizzatore fascia 2
T3	Totalizzatore fascia 3
TA	Totalizzatore di volumi in allarme
SD	Stato del dispositivo
SV	Stato della valvola di intercettazione
DG	Diagnostica
TH	Totalizzatore di volumi (periodo precedente)
T1 H	Totalizzatore fascia 1 (periodo precedente)
T2 H	Totalizzatore fascia 2 (periodo precedente)
T3 H	Totalizzatore fascia 3 (periodo precedente)
TA H	Totalizzatore di volumi in allarme (periodo precedente)
Qv	Portata convenzionale massima
PT H	Identificativo programma tariffario (periodo precedente)
DF	Data chiusura periodo fatturazione
Qv	Portata convenzionale massima (periodo precedente)
H	Ora
D	Data
MU	Messaggio Utente
MUID	Identificativo versione FW

## 3. Apertura della valvola

Per aprire la valvola è necessario aver ricevuto l'abilitazione dalla società di distribuzione.

Procedura:

1. Raggiungere la schermata SV (Stato Valvola).

2. Tenere premuto il tasto B finché la valvola non completa l'apertura.

3. Verificare che lo stato visualizzato in SV passi da 40 (ABILITATA AD APERTURA) a 40 (APERTA).



Fig. 2



## 4. Messa in servizio

La modalità "Stock Mode" è uno stato in cui si trova il misuratore quando non è attivo e non comunica.

Prima dell'installazione del misuratore procedere alla disabilitazione della "Stock Mode" in questo modo:

- accendere il display premendo il pulsante destro (A) per 3 secondi, apparirà la scritta "Stock" (come in figura)
- premere i pulsanti "A" e "B" contemporaneamente




Fig. 3



Il display del misuratore si attiverà visualizzando la misura del totalizzatore

## 5. Verifica connessione CLOUD

Dopo aver installato fisicamente il contatore, si può forzare la trasmissione alla piattaforma Cloud.

Per forzare una trasmissione seguire la procedura:

- accendere il display, tenendo premuto il pulsante "A"
- premere il pulsante "A", due (2) volte per navigare fino alla schermata PT.
- Quando nell'angolo in alto a sinistra è presente la scritta "F3TA", il dispositivo potrà eseguire la "Push".
- Premere e tenere premuto il pulsante sinistro (B) fino a quando non viene visualizzato il seguente simbolo:



Fig. 4

- Attendere almeno 3 minuti e verificare sul portale/App che la data e ora dell'ultima connessione corrisponda al momento della forzatura della trasmissione.



Fig. 5

Smaltimento del dispositivo, della confezione e del manuale:

	Dispositivo elettronico	Smaltire come rifiuto elettronico presso un centro autorizzato al trattamento RAEE.
	Imballaggio	Smaltire come carta riciclabile secondo le normative locali.